

«

»

2-2-64-3-2

2008 .

1.

2-

2-64-3-2,

2.

2.1 2-2-64-3-2

2.2. 2-2-64-3-2

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.


4.

	2-2-64-3-2
Ma	170 ^{3/}
	30 ^{3/}
	69
	CR64-3-2
	2
	16
	6.1
	DIN
	DN200
	DN200
	PN 10/16
	5 .. 70 °C
(2)	15
	50 Hz
	2 x 3X400 V, 50 HZ, PE
	3 x 400 V
	58 A
(IEC 34-5)	IP54
	4x16 mm ²
	760
	860

2-2-64-3-2

- 0 +40
 - 98 % 25
 - +2% -2%

:

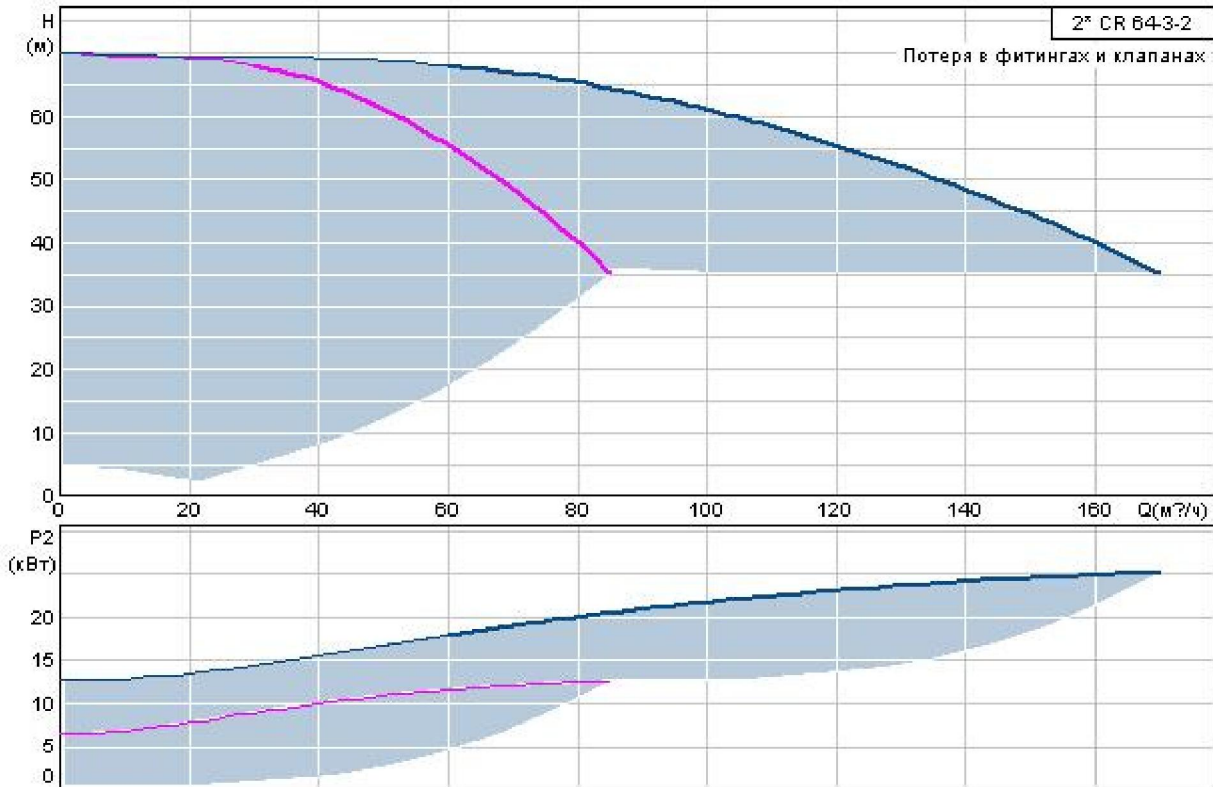

5.

- (, , ,
 - , / /EPDM);
 - ;
 - ;
 - (4 - 20
);
 - ;
 - , IP54 (,)

6. 2-2-64-3-2

2-2-64-3-2 :
 - 2 Grundfoss;
 - ;
 - 4-20 ;

:

- ;
- VFD-F;
- DVP-10SX;
- ;
- ;
- ;

7.

6.1

6.2. « - »,

« - ».

6.3. « »

6.4. :

)

" ";

)

"

"

6.5.

6.6. « »:

(-)

8.

2-2-64-3-2

« », «

», «

».

2-2-64-3-2

9.

8.1. 2-2-64-3-2

III.

8.2.

8.3. 2-2-64-3-2

8.4.

1

10.

9.1.

-50° + 50°

9.2.

- 50° + 50°

80 %.

11.

2-2-64-3-2

15.0050-

86

«_» _____ 20__

«_» _____ 20__

11.1.	-	12.	.
			,
11.2.		-12	,
11.3.	-12	.	